

Alesta® ZeroZinc

Primaire Anticorrosion ZF ZeroZinc

ZF00017121720 EDGE PRIME

Alesta® ZeroZinc Edge Prime est un primaire poudre anticorrosion sans zinc, basé sur un système à Haute Densité de Réticulation qui renforce la protection par effet barrière. Le système liant époxydique de très haute performance assure au revêtement une excellente résistance aux produits chimiques et à l'humidité.

La viscosité spécifique du primaire Alesta® ZeroZinc Edge Prime permet d'améliorer l'enrobage des arêtes vives et d'isoler le métal de son environnement pour fournir une excellente protection contre la corrosion sous les conditions les plus sévères (C5-I & C5-M) de la norme ISO 12944.



Propriétés

- Lisse Extra Matt
- Teinte pleine
- Tribo/Corona

Domaine d'application

- Protection et décoration de pièces intérieures
- Réservoirs gaz ou liquide, pipelines, construction métallique, camions, remorques et pièces automobiles



Agréments

Qualisteelcoat: Approved



- Cette peinture en poudre est conforme aux Directives Européennes "Restriction of the use of certain hazardous 2011/65/EU et 2015/863/EU (RoHS)

Les propriétés suivantes sont obtenues en laboratoire et dans les conditions décrites ci-dessous. Les propriétés telles que la brillance, la teinte et le rendu peuvent dépendre des conditions d'utilisation.



Conditions de test

- Conditions de polymérisation (T° objet) 12 min @ 180°C
- Substrat 0.8mm plaquette acier phosphatée fer et passivée
- Epaisseur du film 70 ± 10 µm
EN ISO 2360

Propriétés Physiques

- Densité calculé 1,57 g/cm³



Caractéristiques du revêtement polymérisé

Brillance @ 60° EN ISO 2813	3,5 ± 1,5
Adhérence EN ISO 2409	GT0
Test d'impact EN ISO 6272	1 kg / 30 cm
Test d'impact EN ISO 6272	1 kg / 50 cm Pour un système à 2 couches : primaire 60µm + Alesta® AP Brillant 70 µm

Performances anticorrosion (Tableau donné à titre indicatif - Se référer au PIB)

Substrat: acier laminé à froid 20/10^{ème}

- Epaisseur du film : **ZF00017121720: 60-80 µm & Alesta® AP: 60-80 µm**
- Durabilité estimée selon les catégories corrosives de la norme ISO12944 :

	C2	C3	C4	C5-I	C5-M
Phosphatation fer + passivation					
Phosphatation zinc + passivation				*	*
Grenailage ou sablage Sa 21/2 minimum / Rz= 50/80µm - Ra = 7/12				*	*

* nous contacter pour plus d'information



Durabilité élevée



Durabilité faible

Substrat: aluminium

- Epaisseur du système: **ZF00017121720: 60-80µ & Alesta® AP: 60-80 µm**
- Traitement de surface: **chromatation jaune**
- Résultats des tests laboratoire:


	Brouillard salin acétique 1000 heures	Chambre humide 1000 heures
Corrosion	0	0
Cloquage	0	0
Adhérence (ISO2409)	GT 0	GT 0
Blessure	Pas de corrosion Décollement maximum = 0.5 mm	Pas de corrosion Pas de décollement

La protection et les performances escomptées peuvent varier en fonction de la conception de la pièce à peindre, de la qualité du traitement de surface, de la mise en œuvre et de l'épaisseur du système de peinture et du programme d'entretien des surfaces peintes.



Conditions de polymérisation (T° objet)

- Dans un four gaz à flamme directe, les sous-produits de combustion du gaz peuvent provoquer des changements de couleur significatifs (pour plus d'information, veuillez nous contacter).
- Pour une adhérence inter-couches optimale, une polymérisation partielle du primaire est recommandée avant application de la couche de finition. L'ensemble du système sera ensuite polymérisé aux conditions de la couche de finition. Toutefois, le primaire peut être totalement polymérisé avant application de la finition. Cette méthode sera préférable dans le cas d'une finition liquide.
- Ce primaire a été développé pour conserver une parfaite adhérence inter-couches en conditions d'utilisation industrielle, en particulier dans les limites spécifiées* par l'abaque de polymérisation :

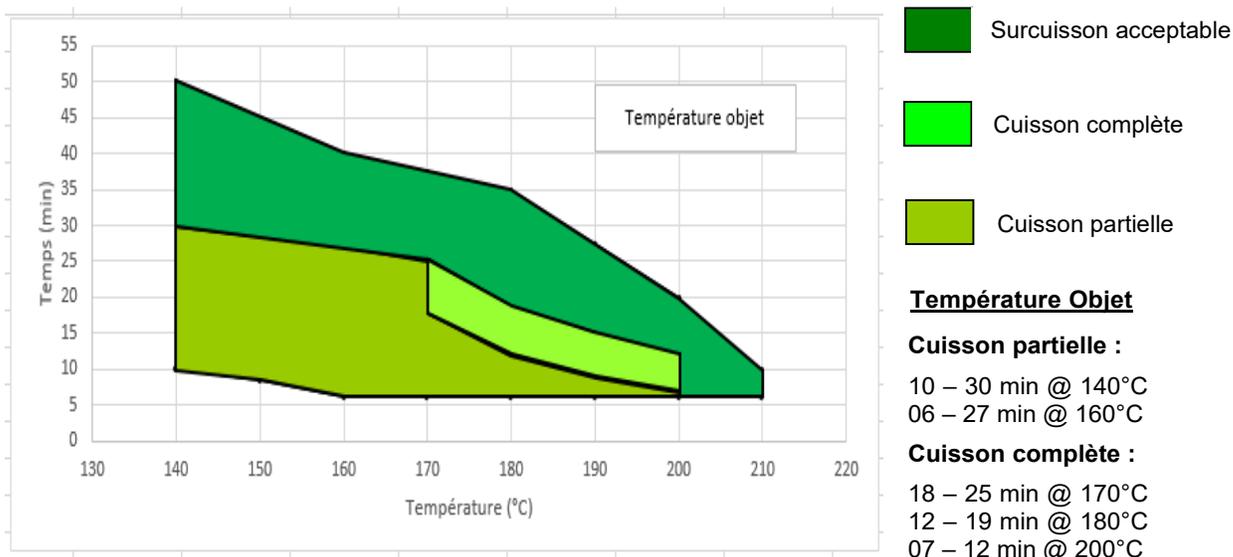

***En cas d'utilisation hors abaque, et particulièrement avec un four à flamme directe, nous conseillons de réaliser un test de validation avant la mise en série.**

Nb : en cas de fusion, la couche de primaire présente un aspect brillant

Cet abaque étant donné pour des températures « objet », le temps de montée en température doit être rajouté. Ce temps sera fonction de la masse thermique de la pièce, de la température de consigne et de l'aéroulque du four.



Stabilité au stockage

12 mois/35°C

Cette durée s'applique aux poudres stockées en sac plastique fermé et à l'abri de l'humidité.



Préparation de surface

- Les prétraitements de surface chimiques et mécaniques sont compatibles avec Alesta® ZeroZinc Edge Prime.
- Leprétraitement de surface doit être défini en fonction du type de substrat et des performances requises.



Process d'application

- Le support doit être correctement préparé et sec avant utilisation du primaire ZF00017121720; la surface ne doit pas montrer de contaminants résiduels tels que rouille, calamine, huile, graisse, peinture ancienne....
- Alesta® ZeroZinc Edge Prime s'applique facilement avec un rendement de dépose élevé
- Les réglages d'application dépendent de la géométrie de l'objet à peindre mais également des épaisseurs de peinture spécifiées. Il est de la responsabilité de l'applicateur de faire les réglages appropriés*. Les performances globales du film seront obtenues pour une épaisseur de 60 – 100µ.
** se reporter à la « Fiche conseils Systèmes ZEROZINC bi-couches » pour plus d'informations*
- L'application peut être manuelle ou automatique,
- Alesta® ZeroZinc Edge Prime est facilement surcouchable avec les finitions polyester Alesta® ou les peintures liquides sans ponçage ou autre préparation (dans les 12 heures).
** lavage des pièces si contaminations (poussière, corps gras...)*
Toutes les autres conditions doivent être vérifiées avant utilisation avec un test d'adhérence
- Le recyclage de la poudre est possible jusqu'à 30%
- Ne pas mélanger le produit avec d'autres poudres



Commentaires

- Certains produits chimiques ou d'entretien domestique peuvent provoquer des modifications superficielles de l'aspect décoratif du revêtement.
- Nous vous conseillons de réaliser des essais préliminaires systématiques.
- Dans le cas de procédés particuliers (comme l'impression, le marquage, le surcouchage, postformage, collage, application de joints ou tout autre post-traitement), des essais préliminaires doivent être réalisés. Des prototypes doivent être préparés dans des conditions représentatives du procédé de production.
- Les pièces revêtues doivent être emballées après refroidissement complet avec des matériaux adaptés sans plastifiant. Les pièces emballées doivent être stockées de manière à éviter la condensation pouvant générer des marques permanentes.



Sécurité

Consultez la fiche de sécurité avant l'application du produit.

Ces informations sont élaborées en fonction de l'état des connaissances techniques en notre possession à la date en question. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable. Les données fournies ne concernent que le ou les produits spécifiques désignés et ne peuvent être valides pour l'utilisation en combinaison avec tout autre produit, additif ou process, sauf indication expressément mentionnée. Les informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire, notamment par des tests préalables pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage auquel il le destine. Par conséquent, Axalta n'assume aucune obligation de résultat, de même qu'aucune responsabilité en relation avec l'utilisation des informations fournies. Les informations fournies ne sauraient être interprétées comme une licence sous quelque brevet que ce soit ou comme une invitation à enfreindre des droits découlant de la propriété intellectuelle.

Copyright 2019, Axalta Coating Systems, LLC et ses sociétés affiliées. Le logo Axalta, Axalta™, Axalta Coating Systems™ et tout produit identifié avec ™ ou ® sont des marques ou des marques déposées par Axalta Coating Systems, LLC et ses sociétés affiliées. Les marques Axalta ne peuvent pas être utilisées en lien avec tout produit ou service n'étant pas un produit ou service Axalta.